


Fichas tecnica.

Baterias P/Radio Portatil.

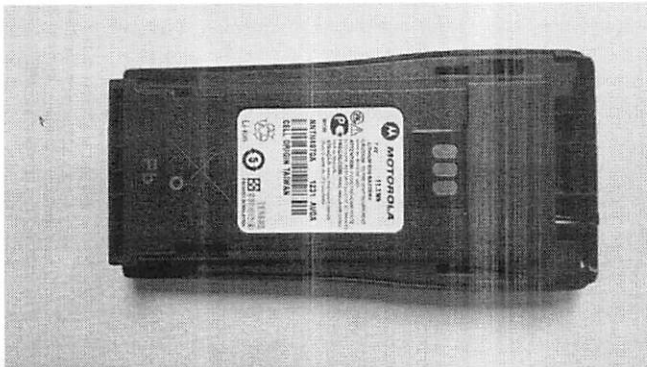

Modelo NNTN4970A
7.4 Voltios
11.1 Watts Horas
LITHIUM ION
Para Radio de Comunicación EP450

Cargador con Base P/Radio Portatil.




Entrada de Corriente
100 - 240 Voltios 50/60Hz 1.0

Salida de Corriente
14 Voltios 1.5 Amperios


Base Modelo WPLN4137BR
Cargador Modelo EPNN9288
Para Radio de Comunicación

Antena VHF P/Radio Portatil.

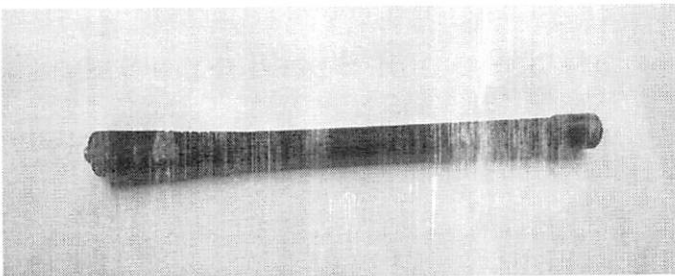


Frecuencia VHF
Rango de Frecuencia 146.000000 - 174.000
Modelo NAD6502AR
Para Radio de Comunicación EP450

Cable Coaxial Tipo RG58.

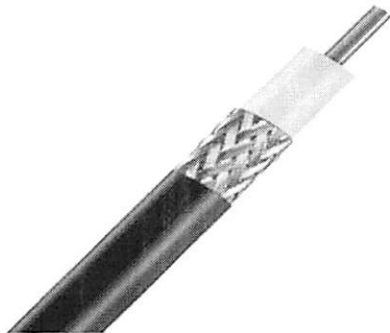


Calibre AWG 20 (1/20)
Impedancia 50 ohms
Linea Central de Cobre
Exterior 0,48 CM

Antena Yagi.

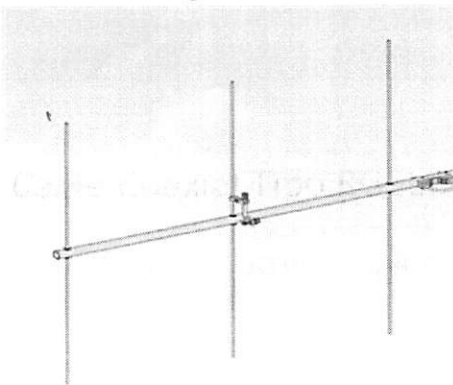


Tipo Direccional
Frecuencia 150-174 Megahercios (MHz)
7 Decibeles (dB) en Adelante
Banda VHF
3 (Tres) Elementos
Conector PL-259 Hembra

Antena Tipo Vara (Vertical).

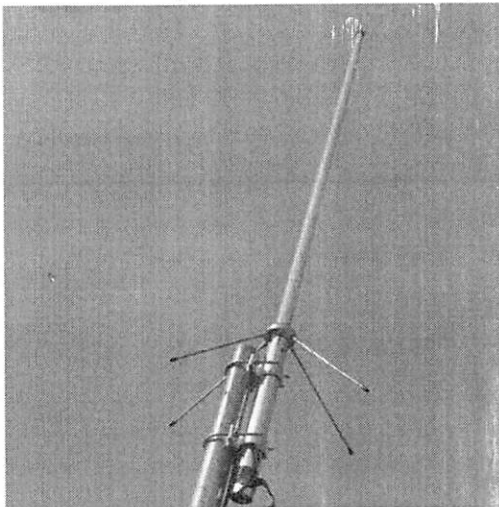

Tipo Omnidireccional
Frecuencia 150- 174 Megahercios (MHz)
7 Decibeles (dB) en Adelante
Banda VHF
Conector PL-259 Hembra
De Aluminio Fibra de Vidrio

Fuente de Alimentacion Electrica.

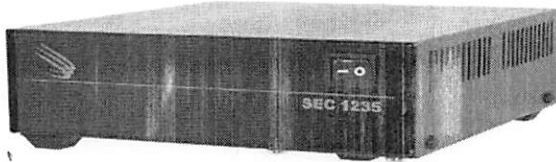

Entrada 120 Voltios AC 60Hz
2.5 Amperios

Salida 13.8 Voltios DC
15 Amperios
Rectificada (Sin Transformador)